

# Оптический нивелир Geomax ZAL300




# ZAL300

Серия ZAL300 - флагман среди оптических нивелиров Geomax. Ежедневные измерения с высокой точностью - это все о надежных, точных и удобных нивелирах Geomax ZAL300. Работают вместе с Вами.

## Удобные и эргономичные

Серия ZAL300 представлена 4 моделями отличными по точности и кратности: 20x, 24x, 28x и 30x.

Запатентованная технология *magneX™* применяется в конструкции компенсатора и позволяет выполнять измерения даже при вибрациях.

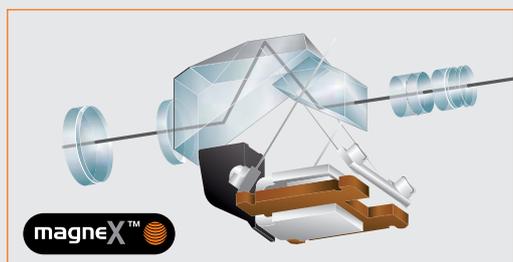

## Надежный

Оптика высокого качества и защищенный компенсатор *magneX™* позволяют эксплуатировать нивелир даже в тяжелых погодных условиях. Даже после падения прибор может выполнить точные и надежные измерения.

### Зрительная труба

	ZAL330	ZAL328	ZAL324	ZAL320
Увеличение	30x	28x	24x	20x
Диаметр входного зрачка	40мм		36 мм	30 мм
Минимальное фокусное расстояние	0.8м		0.6 м	
Постоянное слабое	100			

### Компенсатор

Система компенсации	<i>magneX™</i> , автоматический, магнитный			
Диапазон работы	± 15'			
Ошибка установки компенсатора (СКО)	< 0.3"		< 0.5 "	

### Точность нивелирования

СКО на один километр двойного хода	1.2 мм	1.5 мм	2.0 мм	2.5 мм
------------------------------------	--------	--------	--------	--------

### Общие сведения

Горизонтальный круг	360 градусов/400 гон, на выбор			
Наводящие винты горизонтального круга	Двусторонние бесконечные винты			
Чувствительность круглого уровня	10' / 2 мм			
Класс защиты от пыли и влаги	Соответствует IP57 (труба заполненная газом)			
Установка на штатив	Плоская или выгнутая головка, резьба 5/8"			
Вес	1.7кг	1.6 кг		
Рабочая температура	-20°C до +50°C			

Все торговые марки и имена являются собственностью своих обладателей



Авторское право Geomax AG. Иллюстрации, описания и технические характеристики могут быть изменены. Разработано в Швейцарии / 03.14 гв

